


## Processus de connexion WAOM562

Si votre moniteur ne reçoit pas le signal de la caméra; il est possible que les deux appareils ne soient pas connectés correctement ensemble.

1. La caméra et le moniteur doivent être connectés à une alimentation électrique de 12 Volt CC.
2. Enlevez le cache du bouton de connexion « **PAIR** » du côté de la caméra (à l'aide d'une pièce de monnaie ou d'un tournevis à lame plate).
3. Maintenir enfoncé le bouton de connexion « **PAIR** » à l'arrière du moniteur (fig. 1) pendant 3 secondes et relâchez.  
(le moniteur affichera « **Please press TX pairing button** »)
4. Maintenir enfoncé le bouton de connexion « **PAIR** » situé sur le côté de la caméra pendant 3 secondes et relâchez (vous avez 60 secondes pour appuyer sur ce bouton).


Si cela est fait correctement, le moniteur affichera « **Pairing successful** » Si la connexion ne s'effectue pas correctement, le moniteur affichera « **Pairing failed** ». Si ce message s'affiche, répétez les étapes 2 à 4.

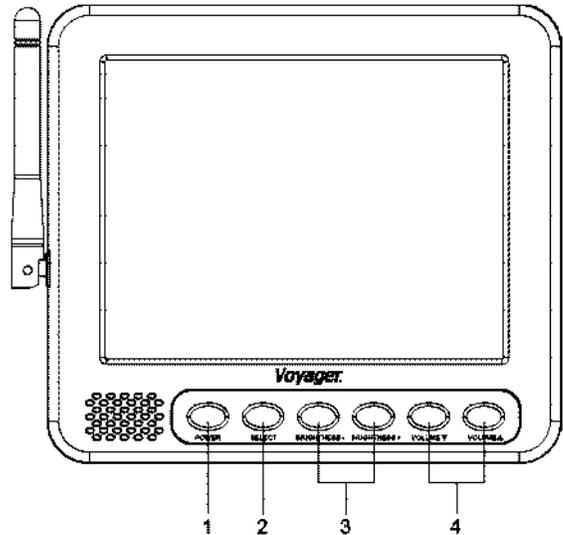

1. **POWER** : Appuyez pour allumer le WAOM562.
2. **SELECT** : Appuyez pour sélectionner l'affichage de l'image entre AV1 et AV
3. **BRIGHTNESS - /+ :**  
Appuyez sur **BRIGHTNESS « - »** pour assombrir l'image.  
Appuyez sur **BRIGHTNESS « + »** pour éclaircir l'image.
4. **VOLUME T/A :**  
Appuyez sur **VOLUME ▼** pour diminuer le volume.  
Appuyez sur **VOLUME ▲** pour augmenter le volume.


## Installer le moniteur

1. Branchez le câble d'alimentation à l'arrière du moniteur.
2. Fixez le support à ventouse à l'arrière du moniteur à l'aide des vis fournies.
3. Placez la partie plate de l'écran sur votre pare-brise (sans obstruer votre champ de vision) et posez la ventouse. Basculez le levier en position verrouillée.
4. Raccordez le câble d'alimentation à une sortie 12 Volt CC.
5. Alignez l'antenne en position verticale, parallèlement au moniteur.

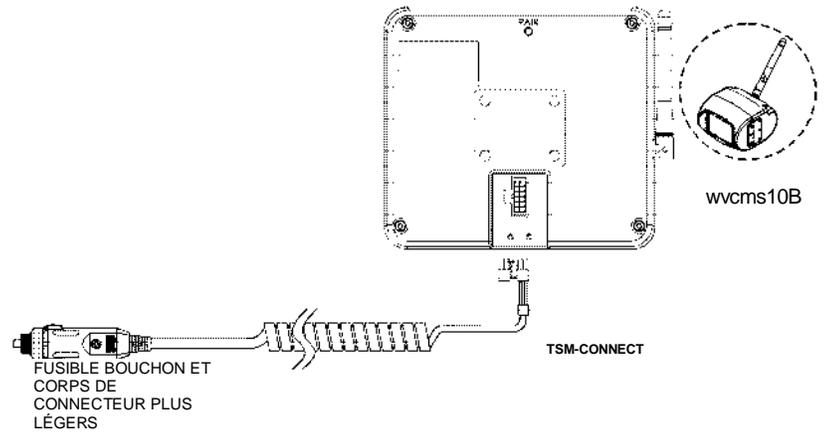

## Fonctionnement

1. Appuyez sur le bouton de mise en marche du moniteur et allumez les feux de stationnement de votre véhicule.
2. Le moniteur affichera le logo Voyager pendant 8 secondes et l'image caméra doit apparaître à l'écran.
3. Dans l'angle supérieur droit du moniteur, vous verrez l'indicateur de puissance du signal.
4. Ajustez le support à ventouse pour obtenir le meilleur angle de vue.

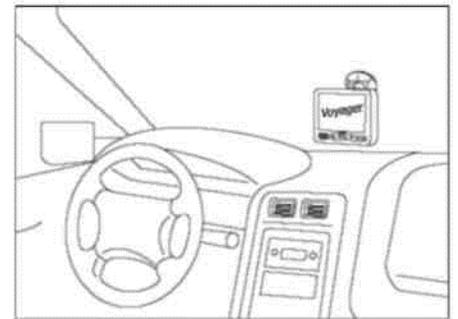

**ASAelectronics**  
THE MOBILE ELECTRONICS COMPANY SINCE 1977